パブリックディスプレイ

LG サイネージ ラインナップ

インチ	32インチ	42インチ	47インチ	55インチ	60インチ	72インチ	84インチ
4K WS SERIES							84WS70MS
ビデオウォール WV SERIES			47WV50MS	55WV70MS			
アウトドア WX SERIES			47WX50MF			72WX70MF	
ベーシック WS SERIES WL SERIES		42WS50MW	47WS50MW				
	32WL30MS	42WL30MS	47WL30MS	55WL30MS	60WL30MS		

eco LG Electronicsは地球環境を想って製品づくりを進めています。 詳しくはホームページで ▶ http://www.lg.com/jp/eco

愛情点検

このようなことはありませんか？— 長年ご使用のモニターの点検をぜひ！—

●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。●上下、または左右の映像が欠けて映る。●映像が時々、消えることがある。
●変なにおいがしたり、煙が出たりする。●電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。●内部に水や異物が入った。

使用を中止し、故障防止のため、差し込みプラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店またはサービスセンターに点検・修理を依頼してください。なお点検・修理に関する費用は、販売店にご相談ください。

液晶モニターお取り扱いについてのお願い	● 風通しをよくするために、セットは壁から少し離して置いてください。● 裏蓋をはずしたり、セットの内部に手を入れたりしないでください。 ● セットを拭くときや長時間使わないときは、電源プラグを抜いてください。● 万一故障の際には、電源プラグを抜いてからお買い求め店にご連絡ください。
液晶モニター使用上のご注意	● モニターを見るにはAC電源への接続等が必要です。● 電池は使用できません。● 屋外での使用の場合は、日差しの加減で見えにくい場合があります。 ● 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。
⚠安全に関するご注意	● ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。● 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。 ● 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。
保証書に関するご注意	● 商品には保証書を添付しています。ご購入の際には、必ず保証書をお受け取りの上、保存してください。なお、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。 ● 製品番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には、商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているか、お確かめください。
補修用性能部品保有期間	●補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後5年間です。

使う人だけでなく、地球環境にも配慮

欧州連合（EU）が実施している有害物質規制『RoHS指令』に対応。日本工業規格が規定する『J-Moss』にも対応しており、環境省が定める「グリーン購入法」の判断基準も満たしております。

3年安心保証

お買い上げから3年間は、当社の「無料修理規定」に基づき、無料にて修理を行います（液晶パネル、バックライトを含む）。

当社製品のお買い物、取扱方法や修理のご相談など
ご不明な点は下記カスタマーサポートセンターにご相談ください。

カスタマーサポートセンター　フリーダイヤル
0120-711-228
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
月～金曜日 9:00～20:00、土・日・祝日 9:00～18:00（年末年始を除く）
IP電話などから上記フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合
TEL03-5675-7323　FAX 03-5675-7335

LG Electronics
LG Electronics Japan 株式会社
〒104-8301 東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー15階
http://www.lg.com/jp

●お買い求めは当店へ

このカタログの内容は、2014年4月現在です。

※製品の規格及び外観は改良のため予告なく変更される場合があります。※印刷物ですので製品の色は実際の色と異なる場合があります。※記載されている会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。
※配送・設置・調整に要する料金については、お買い上げの販売店にご相談ください。※イラスト・シーン写真はイメージです。※画像はイメージです。実際のものとは異なります。

LG デジタルサイネージの特長

AH-IPSパネル

IPS Lifelike Color Expression

鮮やかで発色豊かなIPSパネル

IPSパネルは発色に優れ、幅広い色表現により、自然な色合いを再現をします。
また、10ビットカラー(約10億6000万色)に対応し、さらに豊かな色表現を実現します。
※72WX70MF、47WV30MS、32WL30MSは約1,677万色

他社パネル　LG IPSパネル

業務用に最適な広視野角なIPSパネル

IPSパネルは上下左右178度の広視野角を実現しています。斜めから見ても色の変化が少なく、業務用に最適な抜群の視認性を持ちます。

他社パネル　LG IPSパネル

野外使用にも最適な熱に強いIPSパネル

一般的な液晶パネルは、直射日光に当たる環境下など、パネルの表面温度が上昇すると、黒化現象(画面が黒く変色する)を起こします。LG IPSパネルは耐熱性が非常に優れており、最大110℃まで黒化現象を起こさないので、野外設置にも最適です。

他社パネル　LG IPSパネル

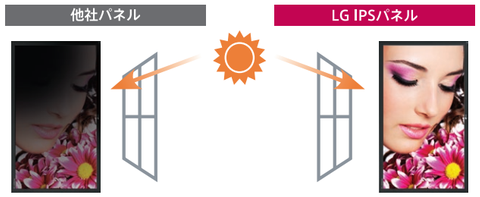

タッチパネルにも適したIPSパネル

他社の液晶パネルは、指などで圧力を加えるとにじみが出ます。IPSパネルは、外圧に強くにじみが少ない特性があります。

他社パネル　LG IPSパネル

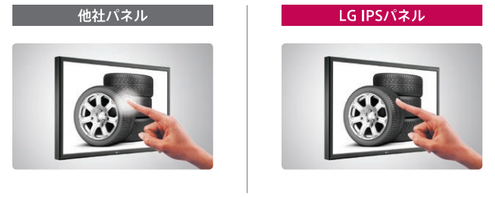

耐久性に優れた業務用パネルを使用

焼き付き防止機能

LGサイネージは画面焼けを防止する機能が搭載されています。長期間、同じ画像を映す用途にも適しています。

焼き付き防止機能のないモニター　焼き付き防止を施したLGモニター

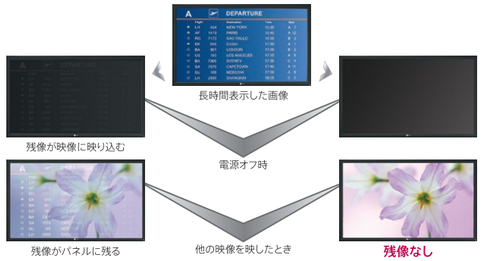

1週間24時間の連続運用に対応

LGのPDモジュールは耐久性に優れ、時間や場所の制約が少なく、24時間の連続運用が可能です。

通常のモジュール　PDモジュール

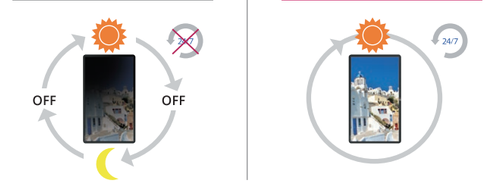

一般的なTV用液晶パネルvsPDパネル

Feature	TV Panel	Signage (PD) Panel
縦置き	非対応	対応
製品寿命	15,000時間	40,000～50,000時間
遠隔制御	非対応	RS-232Cで制御可能
焼き付き耐性	耐久性が低い	耐久性が高い
輝度	300～400cd/㎡(個人用、室内用)	400cd/㎡以上(業務用、公共用)
I/O Terminal	家庭用AV機器との接続に適したインターフェース	いろいろな環境に対応した端子を実装(RGB、D-Sub、DVI、HDMI、コンポーネントなど)

エコフレントリー

スマートエナジーセービング

スマートエナジーセービングはバックライトの輝度を落としつつ、開口率を上げることで、褪色を抑え、画質の劣化を最小限にとどめつつも、約30%の消費電力を低減します。

スマートエナジーセービングのしくみ

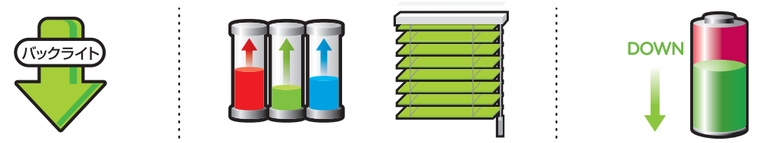

消費電力低減の為バックライトの光を抑えます。

イメージデータの情報を増幅し、液晶パネルの開口率をアップします。

消費電力を低減しながら輝度の低下を本来よりも抑えます。

オートブライトネスセンサー

周りの明るさを検知し、モニターの輝度を自動的に調整します。それにより、夜間など、暗い環境下では、自動的に輝度を下げるので、消費電力を抑えることでできます。
※対応機種:84WS70MS/72WX70MF/47WX50MF

USBプレイバック機能を搭載

通常、ディスプレイには別途パソコンや再生機器が必要です。LGのサイネージには標準でデコーダーを内蔵しており、USBメモリーなどに保存した画像、映像、音楽ファイルを、モニターだけで再生することができます。再生機器を必要としない分、消費電力節約に貢献します。

他社サイネージモニター　LGサイネージモニター

世界初の4K対応、84インチサイネージモニター

WS70シリーズ

84WS70MS (84インチ ウルトラHD)

- 4Kで10ビットカラー(約10億6000万色)に対応
  高精細な画質と繊細な色表現を実現
- 解像度3,840×2,160の4Kを実現
- オートブライトセンサーでモニターの明るさを
  環境に応じて自動調整
- スマートエナジーセービング機能で
  省エネ化を実現
- 厚さ51㎜、重量わずか72.9㎏の
  スマート＆軽量設計

美麗な映像を細部まで表現できる4K対応

サイネージモニターとしては世界初のUHD(4K2K 3,840×2,160)に対応。映像美あふれる美麗で高精細な映像表現ができます。

アップコンバーターチップ内蔵でフルHD画像も全画面表示

フルHDの出力映像でも、内蔵されたアップコンバーターチップで高精細に全画面で表示することができます。

製品仕様

パネル

画面サイズ	84インチ
液晶方式	IPS (LEDバックライト)
アスペクト比	16 : 9
最大表示解像度	3,840 × 2,160 (ウルトラHD)
輝度	500cd/㎡
コントラスト比	最大 500,000 : 1 (通常 1,400 : 1)
視野角 (水平／垂直)	178°／178°
応答速度	12ms

オーディオ

自動音量調整	—
バランス	●
オーディオ出力 (スピーカー非内蔵)	20W (10W +10W)
スピーカー (オン/オフ)	●
クリアボイスII	●
サウンドモード	スタンダード、ミュージック、シネマ、スポーツ、ゲーム、ビビッド、ユーザー設定

ベゼル幅

- 27.9㎜

外形寸法(㎜)

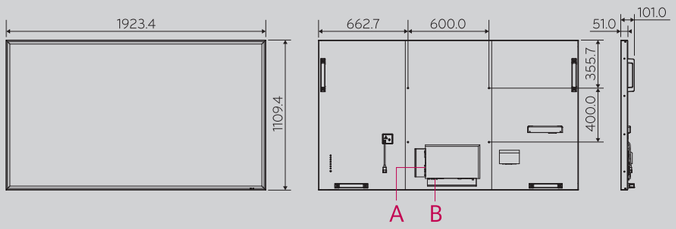

接続端子

A

B

屋外でもはっきり見える超高輝度サイネージモニター

WXシリーズ

72WX70MF (72インチ フルHD)

- 超高輝度2,000cd/㎡
- 筐体に組み込みが容易なオープンフレーム構造
- 耐熱性対策に冷却ファンを搭載
- スマートエナジーセービング機能で
  省エネ化を実現

超高輝度2,000cd/㎡のバックライトを採用

超高輝度バックライトによって屋外向けの設置に最適です。また、高輝度＋IPSパネルによって、いまだかつてない広い範囲でのアピールが可能になりました。

屋外設置に適したオープンフレーム構造

屋外設置に不可欠な防水防塵筐体への組み込みを容易にするオープンフレーム構造。

製品仕様

パネル

画面サイズ	72インチ
液晶方式	IPS (LEDバックライト)
アスペクト比	16 : 9
最大表示解像度	1,920 × 1,080 (フルHD)
輝度	2,000cd/㎡
コントラスト比	最大 500,000 : 1 (通常 1,200 : 1)
視野角 (水平／垂直)	178°／178°
応答速度	12ms

オーディオ

自動音量調整	—
バランス	●
オーディオ出力 (スピーカー非内蔵)	20W (10W +10W)
スピーカー (オン/オフ)	●
クリアボイスII	●
サウンドモード	スタンダード、ミュージック、シネマ、スポーツ、ゲーム

ベゼル幅

- 29.7㎜

外形寸法(㎜)

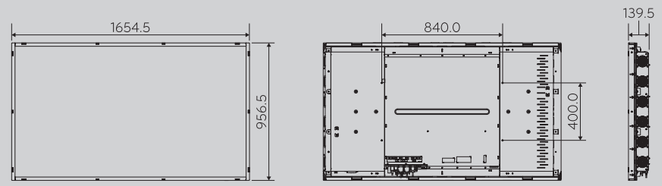

接続端子

屋外でもはっきり見える
超高輝度サイネージモニター

WXシリーズ

47WX50MF (47インチ フルHD)

- 超高輝度2,000cd/㎡
- 筐体に組み込みが容易なオープンフレーム構造
- 耐熱性対策に冷却ファンを搭載
- スマートエナジーセービング機能で
  省エネ化を実現

超高輝度2,000cd/㎡の
バックライトを採用

超高輝度バックライトによって屋外向けの設置に最適です。また、高輝度＋IPSパネルによって、いまだかつてない広い範囲でのアピールが可能になりました。

屋外設置に適した
オープンフレーム構造

屋外設置に不可欠な防水防塵筐体への組み込みを容易にするオープンフレーム構造。

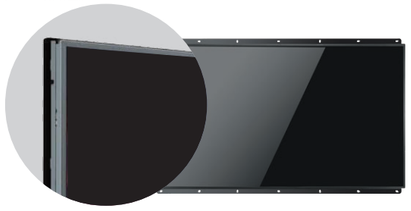

側面

製品仕様

パネル

• 画面サイズ	47インチ
• 液晶方式	IPS (LEDバックライト)
• アスペクト比	16 : 9
• 最大表示解像度	1,920 × 1,080 (フルHD)
• 輝度	2,000cd/㎡
• コントラスト比	最大 500,000 : 1 (通常 1,300 : 1)
• 視野角 (水平／垂直)	178° ／178°
• 応答速度	8ms

オーディオ

• 自動音量調整	—
• バランス	●
• オーディオ出力 (スピーカー非内蔵)	20W (10W+10W)
• スピーカー (オン/オフ)	●
• クリアボイスII	●
• サウンドモード	スタンダード、ミュージック、シネマ、スポーツ、ゲーム

ベゼル幅

- 11.0㎜

外形寸法(㎜)

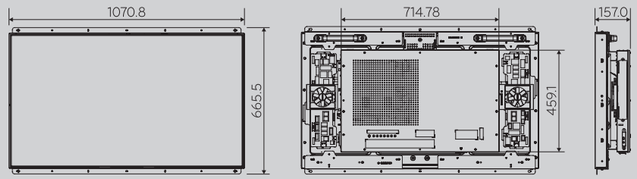

接続端子

55インチスーパーナロー
サイネージモニター

WV70シリーズ

55WV70MS (55インチ フルHD)

- ベゼルtoベゼル幅わずか5.3㎜の
  狭額ベゼルのマルチサイネージモニター
- 画面の太陽反射を低減し、屋外向き設置にも
  適したシャインアウト構造
- 高解像度のフルHDパネルを採用

製品仕様

パネル

• 画面サイズ	55インチ
• 液晶方式	IPS (LEDバックライト)
• アスペクト比	16 : 9
• 最大表示解像度	1,920 × 1,080 (フルHD)
• 輝度	800cd/㎡
• コントラスト比	最大 500,000 : 1 (通常 1,400 : 1)
• 視野角 (水平／垂直)	178° ／178°
• 応答速度	8ms

オーディオ

• 自動音量調整	—
• バランス	●
• オーディオ出力 (スピーカー非内蔵)	20W (10W +10W)
• スピーカー (オン/オフ)	●
• クリアボイスII	●
• サウンドモード	スタンダード、ミュージック、シネマ、スポーツ、ゲーム

ベゼル幅

- 3.4㎜ (T/L) 、1.9㎜ (R/B)

外形寸法(㎜)

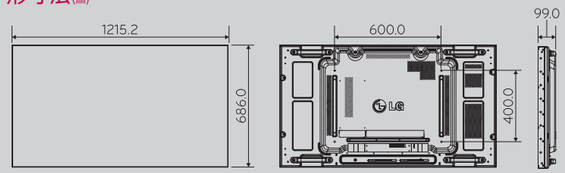

接続端子

47インチスーパーナロー
サイネージモニター

WV50シリーズ

47WV50MS (47インチ フルHD)

- ベゼルtoベゼル幅わずか4.9㎜の
  狭額ベゼルのマルチサイネージモニター
- 800cd/㎡を実現した高輝度
  マルチサイネージモニター
- モニターの正確なカラーマネジメントを
  継続的に行えるようハードウェア
  キャリブレーションに対応

製品仕様

パネル

• 画面サイズ	47インチ
• 液晶方式	IPS (LEDバックライト)
• アスペクト比	16 : 9
• 最大表示解像度	1,920×1,080 (フルHD)
• 輝度	800cd/㎡
• コントラスト比	最大 500,000 : 1 (通常 1,400 : 1)
• 視野角 (水平／垂直)	178° ／178°
• 応答速度	12ms

オーディオ

• 自動音量調整	—
• バランス	●
• オーディオ出力 (スピーカー非内蔵)	20W (10W +10W)
• スピーカー (オン/オフ)	●
• クリアボイスII	●
• サウンドモード	スタンダード、ミュージック、シネマ、スポーツ、ゲーム

ベゼル幅

- 3.2㎜ (L/R) 、1.7㎜ (T/B)

外形寸法(㎜)

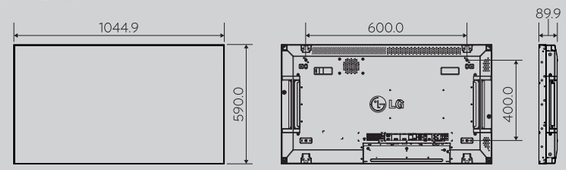

接続端子

高い耐久性と高画質を両立した スタンダードモデル

WS50シリーズ

47WS50MW (47インチ フルHD)
42WS50MW (42インチ フルHD)

- 700cd/㎡を実現した高輝度LED サイネージモニター
- ベゼル幅11.5㎜(上下左右)の 狭額スタイリッシュデザイン
- スマートエナジーセービング機能で 省エネ化を実現

高輝度700cd/㎡の バックライトを採用

高輝度700cd/㎡とIPSパネルの組み合わせによって高視野角で明るく鮮明な映像を再現します。

厚みわずか31㎜(42インチ)の 薄型軽量設計

軽量かつ薄型の筐体を採用。省スペースでの設置が可能です。



製品仕様

パネル

画面サイズ	47インチ、42インチ
液晶方式	IPS (LEDバックライト)
アスペクト比	16 : 9
最大表示解像度	1,920 × 1,080 (フルHD)
輝度	700cd/㎡
コントラスト比	最大 500,000 : 1 (通常 1,300 : 1)
視野角 (水平/垂直)	178° / 178°
応答速度	8ms

オーディオ

自動音量調整	—
バランス	●
オーディオ出力 (スピーカー非内蔵)	20W (10W +10W)
スピーカー (オン/オフ)	●
クリアボイスII	●
サウンドモード	スタンダード、ミュージック、シネマ、スポーツ、ゲーム

ベゼル幅

- 11.5㎜

外形寸法(㎜)

47WS50MW

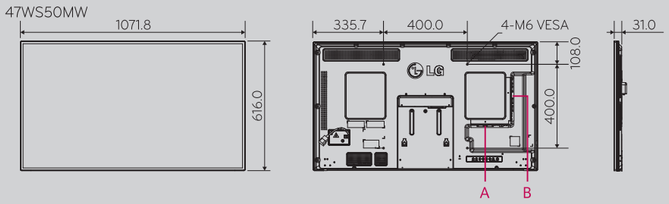

42WS50MW

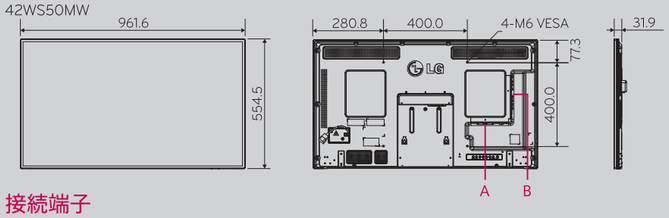

接続端子

A

B

フルHDパネルを採用した スタンダードモデル

WL30シリーズ

60WL30MS (60インチ フルHD)
55WL30MS (55インチ フルHD)
47WL30MS (47インチ フルHD)
42WL30MS (42インチ フルHD)
32WL30MS (32インチ フルHD)

- 32インチも高解像度フルHDパネルを実現
- スリムベゼルを採用したスタイリッシュデザインの ベーシックモデル

- 400cd/㎡のLEDバックライト採用 (55インチは350cd/㎡)
- 高発色かつ広視野角なIPSパネルを採用

製品仕様

パネル

画面サイズ	60インチ、55インチ、47インチ、42インチ、32インチ
液晶方式	IPS
アスペクト比	16 : 9
最大表示解像度	1,920 × 1,080 (フルHD)
輝度	400cd/㎡ (55インチ/350cd/㎡)
コントラスト比	最大 500,000 : 1 (通常 1,000 : 1 (32インチ/1,300 : 1))
視野角 (水平/垂直)	178° / 178°
応答速度	60インチ、47インチ、42インチ/9ms 55インチ/ 8ms 32インチ/ 25ms

オーディオ

自動音量調整	—
バランス	●
オーディオ出力 (スピーカー非内蔵)	20W (10W +10W)
スピーカー (オン/オフ)	●
クリアボイスII	●
サウンドモード	スタンダード、ミュージック、シネマ、スポーツ、ゲーム

ベゼル幅

- 60インチ、47インチ、42インチ、55インチ/13.4㎜(T/L/R)、18.0㎜(B)
- 32インチ/18.9㎜(T/L/R)、26.0㎜(B)

接続端子

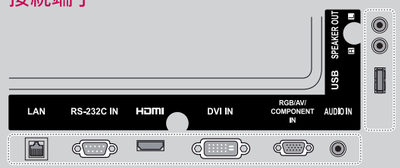

外形寸法(㎜)

60WL30MS

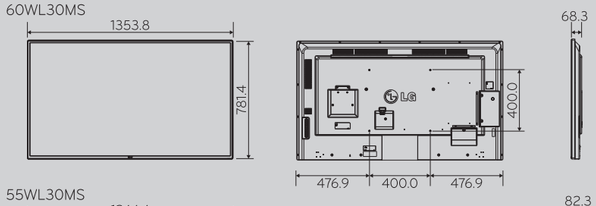

55WL30MS

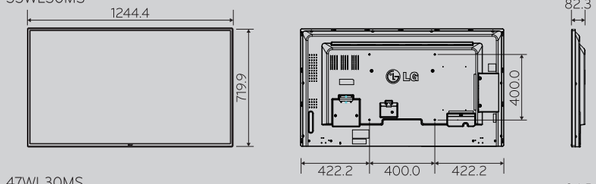

47WL30MS

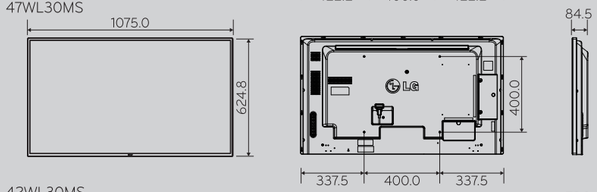

42WL30MS

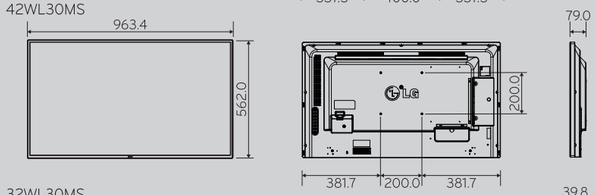

32WL30MS

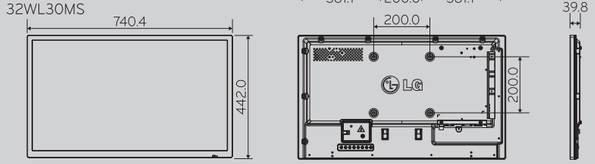

SPECIFICATION

		84WS70MS	72WX70MF	47WX50MF	55WV70MS	47WV50MS	47WS50MW	42WS50MW	60WL30MS	55WL30MS	47WL30MS	42WL30MS	32WL30MS
液晶パネル	画面サイズ	84V	72V	47V	55V	47V	47V	42V	60V	55V	47V	42V	32V
	液晶方式	IPS（LEDバックライト）	IPS（LEDバックライト）	IPS（LEDバックライト）	IPS（LEDバックライト）	IPS（LEDバックライト）	IPS（LEDバックライト）	IPS（LEDバックライト）	IPS（LEDバックライト）	IPS（LEDバックライト）	IPS（LEDバックライト）	IPS（LEDバックライト）	IPS（LEDバックライト）
	アスペクト比	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
	最大表示解像度	3,840×2,160（ウルトラHD）	1,920×1,080（フルHD）	1,920×1,080（フルHD）	1,920×1,080（フルHD）	1,920×1,080（フルHD）	1,920×1,080（フルHD）	1,920×1,080（フルHD）	1,920×1,080（フルHD）	1,920×1,080（フルHD）	1,920×1,080（フルHD）	1,920×1,080（フルHD）	1,920×1,080（フルHD）
	表示色	約10億6,000万色	約1,677万色	約10億6,000万色	約10億6,000万色	約1,677万色	約10億6,000万色	約10億6,000万色	約10億6,000万色	約10億6,000万色	約10億6,000万色	約10億6,000万色	約1,677万色
	輝度	500cd/㎡	2,000cd/㎡	2,000cd/㎡	800cd/㎡	800cd/㎡	700cd/㎡	700cd/㎡	400cd/㎡	350cd/㎡	400cd/㎡	400cd/㎡	400cd/㎡
	コントラスト比	最大500,000:1（通常1,400:1）	最大500,000:1（通常1,200:1）	最大500,000:1（通常1,300:1）	最大500,000:1（通常1,400:1）	最大500,000:1（通常1,400:1）	最大500,000:1（通常1,300:1）	最大500,000:1（通常1,300:1）	最大500,000:1（通常1,000:1）	最大500,000:1（通常1,000:1）	最大500,000:1（通常1,000:1）	最大500,000:1（通常1,000:1）	最大500,000:1（通常1,300:1）
	視野角（水平／垂直）	178°／178°	178°／178°	178°／178°	178°／178°	178°／178°	178°／178°	178°／178°	178°／178°	178°／178°	178°／178°	178°／178°	178°／178°
	応答速度	12ms	12ms	10ms	10ms	12ms	12ms	12ms	9ms	8ms	9ms	9ms	25ms
接続端子類	入力端子												
	デジタル	HDMI（×2）、DVI-D、DisplayPort	HDMI、DVI-D、DisplayPort	HDMI、DVI-D、DisplayPort	HDMI、DVI-D、DisplayPort	HDMI、DVI-D、DisplayPort	HDMI、DVI-D、DisplayPort	HDMI、DVI-D、DisplayPort	HDMI、DVI-D、DisplayPort	HDMI、DVI-D、DisplayPort	HDMI、DVI-D、DisplayPort	HDMI、DVI-D、DisplayPort	HDMI、DVI-D
	アナログ	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	RGB	AV
	オーディオ	RGB、コンポーネント(3.5Φ)	RGB、コンポーネント(3.5Φ)	RGB、コンポーネント(3.5Φ)	RGB、コンポーネント(3.5Φ)	RGB、コンポーネント(3.5Φ)	RGB、コンポーネント(3.5Φ)	RGB、コンポーネント(3.5Φ)	コンポーネント(3.5Φ)	コンポーネント(3.5Φ)	コンポーネント(3.5Φ)	コンポーネント(3.5Φ)	RGB
	外部コントロール	RS232C、RJ45、IR	RS232C、RJ45、IR	RS232C、RJ45、IR	RS232C、RJ45、IR	RS232C、RJ45、IR	RS232C、RJ45、IR	RS232C、RJ45、IR	RS232C、RJ45、IR	RS232C、RJ45、IR	RS232C、RJ45、IR	RS232C、RJ45、IR	RS232C
	USB	USB（×2）	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB
	出力端子												
	デジタル	DVI-D	DVI-D	DVI-D	DVI-D	DVI-D	DVI-D	DVI-D	DVI-D	DVI-D	DVI-D	DVI-D	–
	アナログ	RGB	–	RGB	RGB	RGB	コンポジット、RGB	コンポジット、RGB	–	–	–	–	–
	オーディオ	外部スピーカー、ラインアウト	外部スピーカー	外部スピーカー	外部スピーカー	外部スピーカー	外部スピーカー、ラインアウト	外部スピーカー、ラインアウト	外部スピーカー	外部スピーカー	外部スピーカー	外部スピーカー	外部スピーカー
	外部コントロール	RS232C、IR	RS232C	RS232C	RS232C	RS232C	RS232C、IR	RS232C、IR	RS232C	RS232C	RS232C	RS232C	RS232C、IR
	オーディオコントロール												
	バランス幅	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	オーディオ出力（スピーカー非内蔵）	20W（10W+10W）	20W（10W+10W）	20W（10W+10W）	20W（10W+10W）	20W（10W+10W）	20W（10W+10W）	20W（10W+10W）	20W（10W+10W）	20W（10W+10W）	20W（10W+10W）	20W（10W+10W）	20W（10W+10W）
	スピーカー オン/オフ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	クリアボイスⅡ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	サウンドモード	スタンダード、ミュージック、シネマ、スポーツ、ゲーム、ビビット、ユーザー設定	スタンダード、ミュージック、シネマ、スポーツ、ゲーム	スタンダード、ミュージック、シネマ、スポーツ、ゲーム	スタンダード、ミュージック、シネマ、スポーツ、ゲーム	スタンダード、ミュージック、シネマ、スポーツ、ゲーム	スタンダード、ミュージック、シネマ、スポーツ、ゲーム	スタンダード、ミュージック、シネマ、スポーツ、ゲーム	スタンダード、ミュージック、シネマ、スポーツ、ゲーム	スタンダード、ミュージック、シネマ、スポーツ、ゲーム	スタンダード、ミュージック、シネマ、スポーツ、ゲーム	スタンダード、ミュージック、シネマ、スポーツ、ゲーム	スタンダード、ミュージック、シネマ、スポーツ、ゲーム
外形寸法	ベゼル幅	27.9㎜	29.7㎜	11.0㎜	3.4㎜（T/L）、1.9㎜（R/B）	3.2㎜（T/L）、1.7㎜（R/B）	11.5㎜	11.5㎜	13.4㎜（T/L/R）、18.0㎜（B）	13.4㎜（T/L/R）、18.0㎜（B）	13.4㎜（T/L/R）、18.0㎜（B）	13.4㎜（T/L/R）、18.0㎜（B）	18.9㎜（T/L/R）、26.0㎜（B）
	外形寸法 ※ディスプレイ部のみ	W1,923×H1,109.4×D51.0（㎜）	W1,654.5×H956.5×D139.5（㎜）	W1,070.8×H665.5×D157.0（㎜）	W1,215.2×H686.0×D99.0（㎜）	W1,044.9×H590.0×D89.9（㎜）	W1,071.8×H616.0×D31.0（㎜）	W961.6×H554.5×D31.9（㎜）	W1,353.8×H781.4×D68.3（㎜）	W1,244.4×H719.9×D82.3（㎜）	W1,075.0×H624.8×D84.5（㎜）	W963.4×H562.0×D79.0（㎜）	W740.4×H442×D39.8（㎜）
	質量	72.9kg	54.5kg	23.9kg	33.4kg	18.7kg	15.6kg	13.6kg	23.2kg	18.1kg	12.3kg	9.1kg	7.9kg
	梱包時寸法	W2,034×H1,213×D314（㎜）	W1,770×H285×D1, 120（㎜）	W1,182×H743×D269（㎜）	W1,400×H805×D330（㎜）	W1,180×H770.0×D165.0（㎜）	W1,197×H770×D140（㎜）	W1,085×H740×D125（㎜）	W1,465×H191×D932（㎜）	W1,345×H191×D870（㎜）	W1,180×H165×D770（㎜）	W1,050×H160×D700（㎜）	W805×H115×D590（㎜）
	VESA™規格	600×400（㎜）	オープンフレーム	オープンフレーム	600×400（㎜）	600×400（㎜）	400×400（㎜）	400×400（㎜）	400×400（㎜）	400×400（㎜）	400×400（㎜）	200×200（㎜）	200×200（㎜）
その他特長		Smart Energy Saving、温度センサー、輝度自動調光センサー	Smart Energy Saving、温度センサー、輝度自動調光センサー	Smart Energy Saving、温度センサー、輝度自動調光センサー	Smart Energy Saving、温度センサー	Smart Energy Saving、温度センサー	Smart Energy Saving、温度センサー	Smart Energy Saving、温度センサー	Smart Energy Saving、温度センサー	Smart Energy Saving、温度センサー	Smart Energy Saving、温度センサー	Smart Energy Saving、温度センサー	Smart Energy Saving、温度センサー
周囲条件	使用温度範囲	0℃～40℃	0℃～50℃	0℃℃～40℃	0℃～40℃	0℃～40℃	0℃～40℃	0℃～40℃	0℃～40℃	0℃～40℃	0℃～40℃	0℃～40℃	0℃～40℃
	使用湿度範囲	10%～80%	10%～80%	10%～80%	10%～80%	10%～90%	10%～80%	10%～80%	10%～80%	10%～80%	10%～80%	10%～80%	10%～80%
電源	電源入力	100-240V、50/60Hz	100-240V、50/60Hz	100-240V、50/60Hz	100-240V、50/60Hz	100-240V、50/60Hz	100-240V、50/60Hz	100-240V、50/60Hz	100-240V、50/60Hz	100-240V、50/60Hz	100-240V、50/60Hz	100-240V、50/60Hz	100-240V、50/60Hz
	消費電力												
	通常時	約350W	約1,000W	約240W	約160W	約160W	約120W	約115W	約180W	約140W	約100W	約90W	約65W
	Smart Energy Saving時	約200W	約400W	約120W	約90W	約90W	約85W	約75W	約150W	約110W	約70W	約60W	約45W
	待機時	約0.5W	約1.0W	約0.7W	約0.5W	約0.7W	約0.5W	約0.5W	約0.5W	約0.5W	約0.5W	約0.5W	約0.5W
適合法規格等	安全規格	UL、cUL、CB scheme、TUV	UL、cUL、CB scheme、TUV	UR、cUR、CB scheme、TUV-Type	UL、cUL、CB、TUV、KC	UL、cUL、CB、TUV、KC	UL、cUL、CB scheme、TUV	UL、cUL、CB scheme、TUV	UL、cUL、CB scheme、TUV	UL、cUL、CB scheme、TUV	UL、cUL、CB scheme、TUV	UL、cUL、CB scheme、TUV	UL、cUL、CB scheme、TUV
	EMC	FCC Class"A"、VCCI、C-tick、CE、KCC	FCC Class"A"、VCCI、C-tick、CE、KCC	FCC Class"A"、CE、KCC	FCC、CE、KCC	FCC Class"A"、CE、KCC	FCC Class"A"、VCCI、C-tick、CE、KCC	FCC Class"A"、VCCI、C-tick、CE、KCC	FCC Class"A"、VCCI、C-tick、CE、KCC	FCC Class"A"、VCCI、C-tick、CE、KCC	FCC Class"A"、VCCI、C-tick、CE、KCC	FCC Class"A"、VCCI、C-tick、CE、KCC	FCC Class"B"、VCCI、C-tick、CE、KCC
	ErP／Energy Star	Yes/No	–	–	Yes/Yes（Energy Star 6.0）	Yes/Yes（Energy Star 6.0）	Yes/Yes（Energy Star 6.0）	Yes/Yes（Energy Star 6.0）	Yes/Yes（Energy Star 6.0）	Yes/Yes（Energy Star 6.0）	Yes/Yes（Energy Star 6.0）	Yes/Yes（Energy Star 6.0）	Yes/Yes（Energy Star 5.1）
ソフトウェア互換性	Supersign Compatility	Elite-c	Elite-c、Elite-w lite	Elite-w lite	Elite-w lite	Elite-c	Elite-c /Elite-w lite	Elite-c /Elite-w lite	Elite-c /Elite-w lite	Elite-c /Elite-w lite	Elite-c /Elite-w lite	Elite-c /Elite-w lite	Elite-c /Elite-w lite
アクセサリー	主な付属品	リモコン、電源コード、RGBケーブル、Eye Bolt、取扱説明書	リモコン、電源コード、RGBケーブル、RGBケーブル、IR Extension Cable/PCB、取扱説明書	リモコン、電源コード、RGBケーブル、RS232Cケーブル、取扱説明書	リモコン、電源コード、RGBケーブル、DVIケーブル、RS-232Cケーブル、IRレシーバー、取扱説明書	リモコン、電源コード、DVIケーブル、RS232Cケーブル、IRレシーバー、ガイドブラケット、ネジ、取扱説明書	リモコン、電源コード、RGBケーブル、IRレシーバー、取扱説明書	リモコン、電源コード、RGBケーブル、IRレシーバー、取扱説明書	リモコン、電源コード、RGBケーブル、IRレシーバー、取扱説明書	リモコン、電源コード、RGBケーブル、IRレシーバー、取扱説明書	リモコン、電源コード、RGBケーブル、IRレシーバー、取扱説明書	リモコン、電源コード、RGBケーブル、IRレシーバー、取扱説明書	リモコン、電源コード、RGBケーブル、取扱説明書
	オプション	壁掛け金具、スピーカー	–	–	–	–	壁掛け金具、スピーカー、デスクトップスタンド	壁掛け金具、スピーカー、デスクトップスタンド	壁掛け金具、スピーカー、デスクトップスタンド	壁掛け金具、スピーカー、デスクトップスタンド	壁掛け金具、スピーカー、デスクトップスタンド	壁掛け金具、スピーカー、デスクトップスタンド	スピーカー、デスクトップスタンド